- 金属類
- ニッケル・コバルト合金
- 義歯用線類
- 磁性アタッチメント
- 技工用材
- ワックス類
- 石こう類
- 埋没材
- ポイント類
- ジスク類
- サンドペーパーコーン
- ブラシコーン
- サンドブラスター用砂
- レーズ用ブラシ
- 研磨材
- レジン歯
- ルツボ・ルツボ用シート
- バーナー
- 簡易咬合器
- バキュームアダプター関連
- 技工関連用品

金属類

時価商品につき、その都度 TEL/FAX にてお問い合わせ下さい。（e-mail 配信も行っております）

ルビー

ルビスターホワイト 銀合金Ⅰ種

おすすめ

―歯科鋳造用銀合金第１種―

C-88334　100g

◆銀合金の中では最も低温で溶解でき、鋳造性も極めて良好です。
◆充分な縁端強度を有し、研磨性にも優れ、容易に滑沢な銀白色に仕上がります。
◆特に経済性に優れ、安定したコストパフォーマンスを発揮します。

【成分】銀－75.0%　錫－15.0%　亜鉛－10.0%
【主な用途】インレー・キャストコアー等
【理工学的性質】

液相点（℃）	硬　さ（Hv）	引張強さ（MPa）	伸　び（%）	最大曲げ強さ（MPa）	変色試験（Na2S0.1%溶液中）
650	153	294	2	387	変色なし

ルビー

ルビスター 銀合金Ⅱ種（インジュウム入）

おすすめ

―歯科鋳造用銀合金第２種―

C-88102　100g

◆低溶銀合金の中でも溶融残査が少なく、抜群の鋳造・操作性を発揮します。
◆口腔内での耐蝕性・耐変色性に大変優れています。
◆パラジウム等、特殊成分の配合添加により極めて粘り強い合金です。
◆充分な縁端強度を発揮し､臨床的に優れた理工学的性質を有しています。

【成分】銀－70.0%　インジウム－23.0%　パラジウム－0.7%　亜鉛－5.3%
【主な用途】インレー・支台歯の築造・クラウン・ワンピースキャストブリッジ等
【理工学的性質】

液相点（℃）	硬　さ（Hv）	引張強さ（MPa）	伸　び（%）	最大曲げ強さ（MPa）	変色試験（Na2S0.1%溶液中）
670	143	373	7	542	変色なし

ルビー

ルビスター ハードⅡ 銀合金Ⅱ種

おすすめ

―歯科鋳造用銀合金第２種―

B-1003　100g

◆パラジウム等、特殊成分の添加配合により極めて粘り強い合金です。従って充分な縁端強度を発揮し、臨床的に優れた理工学的性質を有しています。
◆口腔内での耐蝕性・耐変色性に優れています。
◆銀合金第２種の特長である縁端強度と耐蝕性に、銀合金第１種の特長である経済性を追求した銀合金第２種です。

【成分】銀－72.0%　インジウム－12.0%　錫－9.0%　パラジウム－0.2%
【主な用途】インレー・支台歯の築造・クラウン・ワンピースキャストブリッジ等
【理工学的性質】

液相点（℃）	硬　さ（Hv）	引張強さ（MPa）	伸　び（%）	最大曲げ強さ（MPa）	変色試験（Na2S0.1%溶液中）
670	148	353	6	521	変色なし

日本歯研

シルビジウムＨ　銀合金Ⅱ種

おすすめ

―歯科鋳造用銀合金第２種―

M-951　100g

◆ワンランク高い耐変色性と耐力を有し、鉤・バー、プレートへ応用が可能な高強度銀インジウム合金です。

【成分】銀－68.0%　インジウム－12.0%　亜鉛－15.0%
【理工学的性質】

液相点（℃）	硬　さ（Hv）
800	180

おすすめ

金パラ合金 12%

ー歯科鋳造用金銀パラジウム合金ー

《山本 パラゼット 12-n》

【成分】
金ー 12.0% 銀ー 50.0%
パラジウムー 20.0% その他ー 18.0%
【理工学的性質】

液相点	引張強さ (kgf/mm²)		伸び (%)		硬さ (Hv)	
(℃)	軟化	硬化	軟化	硬化	軟化	硬化
940	52	83	19.6	5.3	155	268

W-31001 30g

タフボンド 51 (ボンドメタル)

ーセミプレシャス系メタルボンド合金ー



C-2803 10g

◆従来の「タフボンド」より、さらに高い鋳造性と陶材との接着性を強化しました。
◆セミプレシャス系合金の中でも最も経済性を追求した合金です。
◆銀含有により確実なろう着操作が行えます。
◆色調は白金合金の光沢を呈し、焼付強度が大きく各種陶材に強固な接着力を示します。
◆硬さ・耐力と強度が優れているので、交合圧によるクラウン・ブリッジの変形の心配がありません。

【成分】金ー 51.0% 白金ー 0.5% パラジウムー 26.5% 銀ー 18.35%
イリジウム・その他ー 3.65%
【主な用途】クラウン・ロングスパンブリッジ
【理工学的性質】

液相点 (℃)	比 重	引張強さ (MPa)	伸 び (%)	耐力 (MPa)	硬 さ (Hv)	熱膨張係数 (10-6 × K-1)
1260	13.9	608	6.0	342	240	14.5

GL-G (白金加金)

ー歯科鋳造用白金加金ー

C-88160 10g

◆マイクロクリスタル (微結晶質化) 処理が施されておりますので、優れた強靭性を発揮します。
◆金・白金族の効果的な配合により、理工学的性能のトータルバランスが最も優れています。
◆優雅な黄金色は、口腔内に良くマッチし不変色です。
◆熱処理により硬・軟の使い分けができます。
◆超硬質 (Hv280) の性能により、テレスコープ・アタッチメント・床と幅広い用途に使用できます。

【成分】金ー 70.0% 白金ー 3.0% パラジウムー 2.0% 銀ー 12.0% その他ー 13.0%
【主な用途】クラウン・ブリッジ・テレスコープ・アタッチメント・床
【理工学的性質】

液相点	硬さ (Hv)		引張強さ (MPa)		伸び (%)	
(℃)	軟化	硬化	軟化	硬化	軟化	硬化
945	160	280	490	784	25	7

タフボンド 86 GH (ボンドメタル)

ー硬質系メタルボンド合金ー

C-2805 10g

◆従来のハイプレシャス合金では得られなかった高強度及び高硬度により、交合圧によるクラウン・ブリッジの変形の心配がありません。
◆金・白金等貴金属の配合が 97.9% と高く、反復使用しても物性が安定しているので安心してご使用いただけます。
◆色調は優美な黄金色の光沢を呈し、陶材と良く調和し優れた審美性を示します。

【成分】金ー 85.5% 白金ー 11.2% ロジウムー 1.2% その他ー 2.1%
【主な用途】クラウン・ロングスパンブリッジ
【理工学的性質】

液相点 (℃)	比 重	引張強さ (MPa)	伸 び (%)	耐力 (MPa)	硬 さ (Hv)	熱膨張係数 (10-6 × K-1)
1150	18.0	559	6.0	314	220	14.6

タフボンド 78GH (ボンドメタル)

ープレシャス系硬貨メタルボンド合金ー



C-2804 10g

◆高強度及び高硬度により、交合圧によるクラウン・ブリッジの変形の心配はありません。
◆安定した高い接着性は、陶材との強固な結合力を発揮します。
◆高温域での物性が安定しているので、繰り返し焼成においても高い強度を維持します。
◆色調は白色金合金の光沢を呈し、銀含有により確実なろう着操作が行えます。

【成分】金ー 78.3% 白金ー 10.0% パラジウムー 8.9% 銀ー 1.1% その他ー 1.7%
【主な用途】クラウン・ロングスパン用
【理工学的性質】

液相点 (℃)	比 重	引張強さ (MPa)	伸 び (%)	耐力 (MPa)	硬 さ (Hv)	熱膨張係数 (10-6 × K-1)
1230	17.5	588	5.0	351	230	14.1

タフボンド 87G (ボンドメタル)

ーハイプレシャス系メタルボンド合金ー



C-2806 10g

◆審美時代にふさわしく、調和のとれた明るい黄金色は、陶材の色調を鮮やかに発揮します。
◆金・白金等貴金属の配合が 99.0% と高いため、反復使用しても陶材とのバランスが安定しています。
◆焼付強度が大きく、各種陶材に強固な結合力を示します。

【成分】金ー 87.0% 白金ー 10.0% パラジウムー 1.0% その他ー 2.0%
【主な用途】クラウン・ショートスパンブリッジ用
【理工学的性質】

液相点 (℃)	比 重	引張強さ (MPa)	伸 び (%)	耐力 (MPa)	硬 さ (Hv)	熱膨張係数 (10-6 × K-1)
1190	18.1	529	7.0	305	185	14.6

ニッケル／コバルト合金

タフコバルト

ペレット

ショット

#ペレット・ショット
S-373　1kg

【特長】
●タフコバルトは優れた鋳造性と弾性、強靱性を有し、酸化膜が付きにくいので研磨作業が容易です。
●口腔内において化学的に安定で、耐蝕性、耐変色性に優れ、優美な白色光沢を失いません。
●レーザー溶着加工に対する適応は良好です。
【用途】歯科鋳造用コバルトクロム合金・全部床、部分床、クラスプ、バー、その他
【理工学的性質】

液相点（℃）	固相点（℃）	硬　度（Hv）	引張強さ（MPa）	伸　び（%）	耐力（MPa）	変　色（JIS）
1380	1225	385	809	7.5	686	なし

チタトロンコバルト

◆優れた鋳造性と高弾性、強靱性を有し、極めて薄く軽い補綴物が得られます。
◆鋳巣の発生が無く、研磨が容易です。
◆口腔内において科学的に安定で、耐蝕性、耐変色性に優れ、優美な白金色光沢を失いません。

【用途】
歯科鋳造用コバルトクロム合金・部分床、クラスプ、バー、硬質全部床
【理工学的性質】

#ショット・ペレット
K-135　1kg

液相点（℃）	固相点（℃）	硬　度（Hv）	引張強さ（MPa）	伸　び（%）	耐力（MPa）	変　色（JIS）
1412	1241	402	808	8	632	なし

義歯用線類

リンガルバー　18-8



【成分】ニッケルー12.0%　クロムー18.0%
鉄ー66.0%　モリブデンー2.5%
その他ー1.5%
【形状・サイズ】

形状	サイズ	幅(m/m)	高さ(m/m)	長さ(cm)	包装
	小	2.2	1.2	31	3本入
	中	2.5	1.5		
	大	2.7	1.4		

サイズ：#31cm #大・中・小
C-88126　3本入

パラタルバー　18-8



【成分】ニッケルー12.0%　クロムー18.0%
鉄ー66.0%　モリブデンー2.5%
その他ー1.5%
【形状・サイズ】

形状	サイズ	幅(m/m)	高さ(m/m)	長さ(cm)	包装
	小	2.8	1.3	31	3本入
	中	3.0	1.4		
	大	3.7	1.25		

サイズ：#31cm #大・中・小
C-88126　3本入

半円線　18-8

ー歯科用ステンレス鋼線ー

#1.4・1.6
C-88128　ソフト　3m
C-88128　レギュラー　3m

クラスプ線　18-8

ー歯科用ステンレス鋼線ー

ϕ0.8mm・ϕ0.9mm・ϕ1.0mm・ϕ1.1mm
W-52431　5m

クラスプ線 チタンコバルト

ー歯科用コバルトクロム合金線鉤用ー



◆高弾性・粘靭性・高耐酸性を示し、鉤用としてすばらしい性能を発揮します。
◆チタンの配合により、高弾性と共に弾性エネルギー率の高い恒弾性を示し、口腔内での破折の心配がありません。
◆高耐熱性の為、ろう着時の過熱による酸化がほとんど無く、ろう着も容易です。

ϕ0.8mm・ϕ0.9mm
C-88130　5m

磁性アタッチメント

愛知製鋼

マグフィット EX

おすすめ

ー歯科用磁性アタッチメントー

◆強力で最小寸法、前歯に有効。
◆マグフィットの水平断面形状は、歯の状態に合わせた楕円形状です。さらに磁石構造体とキーパ角を落した形によって、前歯部など極めて狭いスペースへの適用も容易です。
◆吸引力はそれぞれ600gfと400gf、超小型でこの優れた吸引力はいわゆるサンドイッチ構造が可能にしました。ヨーク側面にウィングを付与し義歯床での維持安定性を向上しています。

#400・400W、600・600W
B-1026　セット　400W・400
B-1032　セット　600W・600
B-1408　磁 EX400・W
B-1409　磁 EX600・W
B-1033　磁 EX400・W10個
B-1037　磁 EX600・W10個
B-1317　EX キーパー　1入
B-1039　EX キーパー　10入



愛知製鋼

マグフィット DX

おすすめ

ー歯科用磁性アタッチメントー

◆強力で最小高径、臼歯に有効。
◆10年間の実績を踏まえて、取扱い性に優れたディスクタイプの新デザインを採用。強力な維持力800gを実現し、高さを従来の30%縮小することで、高径の低い臼歯への使用が可能になりました。
◆オーバル・ウィングを付与することで義歯床での維持安定性を向上しました。さらに磁石構造体の硬さを向上することで堅牢性を確保することができました。

#400・600・800
B-1027　セット　800・600・400
B-1410　磁 DX
B-1038　磁 DX　10個
B-1318　DX キーパー DX　1入
B-1040　キーパー DX　10個

ダウエルピン M（銀色）



C-88002	1000入

ダウエルピン 前歯用 両面カットタイプ

W-267	200入

ビンディングワイヤー 18-8 ST

C-88131	1000m（他社比較3～4倍量）

PC セラミックスペースリボン

《従来のセラミックリボンと違い、
内側にポ リラミコーティングをしています》

◆従来湿式で、埋没するとリボンから撥水が見られますが、ポリラミコーティングする事により安定した埋没材が得られます。

◆薄くしたリボンは巻きやすくポリラミが燃える事（ポリラミのスペースが）により埋没材の膨張を補います。

厚さ：0.65mm	長さ：30m	
C-88139	＃1	幅：32mm
C-88140	＃2	幅：42mm
C-88141	＃3	幅：48mm

シルキーキャストスプレー

◆特殊界面活性材の採用によりワックスパターンと埋没材とのなじみが大変優れています。

◆鋳造体の気泡・肌荒れを完璧に防止し、滑沢な鋳造物が得られます。

◆シリコーン印象材に石こうを注入する際にもお使い下さい。

H-147	200mL

バイオリーフ

ー清掃材ー

◆浸けおきだけでルージュ等のしつこい汚れもグングン分解していきます。

◆超音波洗浄器での使用により一層の効果を発揮します。

◆汚れの度合いに応じて5～20倍に薄めて使用します。

H-146	1L
H-134	18L

ＢＳレジンセップ

ーレジン分離材ー

◆アルギン酸ソーダを主成分に数種の原料の配合により石膏面と反応して、薄く、強固な皮膜をつくります。

◆レジンの分離が容易で分離後のレジン面も滑沢です。

H-165	500mL
H-166	2L

クリーンアップ

ー無加熱型金属清掃液ー

◆金合金、パラジウム合金の酸化被膜を加熱の必要なく容易に除去できる液体の清掃材です。

※原液使用

P-213	500mL

アポロンセップ

ー義歯床用レジン分離材（低粘度タイプ）ー

◆アルギン酸ソーダを主成分としたレジン床用分離材です。

◆被膜が強固で分離後のレジン面は光沢があり、フラスコと石膏の分離も効果的です。フラスコや石膏の分離にも効果的です。

Y-205	500mL
S-920	2000ml

ニューパワーベルト

◆耐久性抜群

◆特殊加工で従来のベルトに比べ、約7～8倍の耐久性です。

ベルト幅：＃1.5mm　厚み：＃1.0mm	
＃1850･1950･2000･2150･2400･2500･2650･2800･2900･3150･3300	
J-164	1本入

パワーメルトⅡ

◆石膏・石膏系埋没材の溶解力に自信があります。

◆掘り出し後のデンチャー・鋳造物・ダウエルピンなどには全く影響を与えず、付着した石膏、石膏系埋没材を強力発砲パワーでグングン溶かします。

◆溶解硬化は、発砲状態と液の色からも確認いただけます。

（ピンク→オレンジ→透明）

H-144	1L
H-145	2L
H-143	18L

ムツミ

石膏溶解液

◆すばやく石膏を溶解します。

◆液の交換時期が目で確認できます。

◆中性なので安全です。

◆30～50℃に温めて使用すると劇的に溶解速度が速くなります。

C-2167	2000mL

石膏ノコギリ ニューウェーブ



◆刃先が鋭利になって切れ味 UP ！
◆６目ごとの切込と等間隔にあいた穴が目詰まりを排除します。
◆ノコ刃の材料の硬度は HV 約 600 で仕上げられているためもちが良く切れ味も長持ちします。
◆表面を黒く仕上げているため、さびにくい。
◆ネイハンドソー・三木タフロンミニソーに合います
（日歯技工誌 第 20 巻 第 1 号 1999 にて紹介されました）

【1 セット】フレーム 1 本+替刃 3 本入り 【替刃】10 本入り

L ピンなし
・.20 長さ 132mm 厚さ 0.20mm
・.15 長さ 132mm 厚さ 0.15mm

M ピン付き
・.20 長さ 100mm 厚さ 0.20mm
・.15 長さ 100mm 厚さ 0.15mm

S ピン付き
・.20 長さ 75mm 厚さ 0.20mm
・.15 長さ 75mm 厚さ 0.15mm

C-1141	1 セット	＃Sソー・Mソー
M-1592	1 セット	＃Lソー・Wソー
C-88010	替刃	＃Sソー・Mソー・Lソー
D-214	替刃	＃Wソー

おすすめ

タフ ゼリー

ー技工用瞬間硬化模型修復材（高粘度）ー

◆ 75000CPS の高粘性をもち、人工歯に盛り上げてもたれずシャープに立ち上がります。

【用途】・レジン床の埋没時に人工歯に盛り上げ、脱ロウ 時の人工歯の脱落防止
・ブリッジのロー着時におけるクラウン連結変形 補強バーの固定
・作業用模型のダウエルピンの植立
・咬合器の脱落時における固定

色調：＃ブルー	
C-88367	15g×2 入

タフセップ ー石膏ワックス分離剤ー

◆特に歯型面に溶融ワックス又は、軟化圧接したワックスが固着することを防ぐためのワックス分離剤です。
◆ワックス形成時に歯型面に塗布すれば、歯型とワックスを容易に取りはずすことができます。
◆硬石膏、超硬石膏、アマルガム、樹脂などの歯型分離用としてもご使用いただけます。

C-88151	230g

アルファクリーナー

◆瞬間接着剤溶解洗浄用
◆誤って付着した瞬間接着剤の拭き取り用に。
◆ダウエルピンに付着した瞬間接着剤清掃用に。
◆即重レジン等の小筆清掃用に。
◆瞬間接着剤の成分（アルファシアノアクリレートモノマー）を速やかに溶解します。

H-149	1L

ステンレスノズル

ー瞬間接着剤用注入ノズルー

◆どこのメーカーの瞬間接着剤でもお使いになれます。
◆お使いのボトルの先端をカットして、隙間のないようにしっかりと差し込んでください。
※ご使用前にノズル先端を軽くあぶって頂きますと、繰り返しお使い頂けます。

H-151	5 本

ルビー

おすすめ

タフ リペアー

ー技工用瞬間硬化模型修復材（中粘度）ー

◆適度な表面張力を有する粘度に調整してあり、過度なたれや流れがありません。

【用途】
・作業用模型のアンダーカット、気泡部分の修正
・作業用模型の破折、欠損部の修正
・金属床、レジン床、作業用模型のブロックアウト、粘膜面リリーフ
・作業用模型のダウンエルピンの植立
・咬合器の脱落時における固定

色調：＃レッド	
C-88366	15g×2 入

プラスチックヒゲノズル *α* ノズル

ー瞬間接着剤用注入ノズルー



◆とても経済的なプラスチック製ノズルです。
◆細部への流し込みにとても便利です。
◆ 2g チューブ用は長めのひげ状になっていますので使いやすい長さに切ってお使いになれます。
◆ほぼすべてのメーカーの 2g・20g 容器は α クイン 20g ボトル先端をカットせずそのまま装着できます。

H-150	50 本

おすすめ

αクイン

―歯科技工用瞬間接着剤―

◆どのタイプも α シアノアクリレートモノマーを主成分とした強力瞬間接着剤です。
◆硬化後の硬度は、ロックウェル８０～９0Hv と、とても強力な皮膜を形成し、また鉄⇔鉄で２００kg/c㎡という強力な接着力で、石膏模型の強化、修復を行います。




＃C10・C11
H-152　リキッド 2g　10 本

＃C10・C11・C12
H-153　リキッド 20g　1 本

H-210　GEL20g　1 本

スリーボンド　―超速硬化型瞬間接着剤―

◆どんな材料でも、２～１５秒以内に強力接着します。
◆低粘度タイプ（2CPS）・高粘度タイプ（1,000CPS）の２タイプ。

＃低粘度・高粘度
H-154　20 g　1 本

スタータイト　―瞬間接着剤―

◆１本 2g 入が 20 本入って１箱の使い易い小分けタイプです。
◆ヒゲノズルが１本に１ヶ付いてます。

H-211　2g×20 本

マッハプライマーリキッド

―瞬間接着剤急速硬化促進剤―

◆マッハプライマースプレーの液体タイプです。
◆ミニフィンガースプレーに移し替えて、あるいは小筆でダウエルピンホールなどの狭い場所に、また、スポイトで盛り上げたゼリーに直接滴下させるなどして、限定的に極　少量で使用できるのでとても経済的です。
◆スプレーに比べ極めて速い硬化ができます。

H-161　100mL

セーフプライマー　―硬化促進剤―

◆アセトン等の有機溶剤を一切含まないので、プラスチックを浸しません。
◆「有機溶剤中毒規則対象外」製品の為、体に優しい促進剤です。
◆ＬＰＧガスを含まないハンドスプレータイプ。
容器内のプライマーを小分けすることで必要に応じて筆塗り用としてもお使い頂けます。

H-209　100mL

マッハプライマースプレー

―瞬間接着剤硬化促進スプレー―

◆シュッとひと吹きで、お手持ちの瞬間接着 剤の硬化時間を大幅に短縮しますので作業能率がアップします。
◆気になるニオイの少ない低臭気タイプです。
◆大きな欠け、ピンホールも盛上げ接着が可能になりますので、すぐに埋められます。

D-241　420ml

グリーンフォーマー

◆模型が取り出しやすく面がキレイです。
◆深さ 14mm

＃L・M・I・LS・MS・X・Y
H-383　1 個

ブルーフォーマー

◆グリーンフォーマーと同一形態の７個セットです。
◆深さ 16mm

H-238　セット

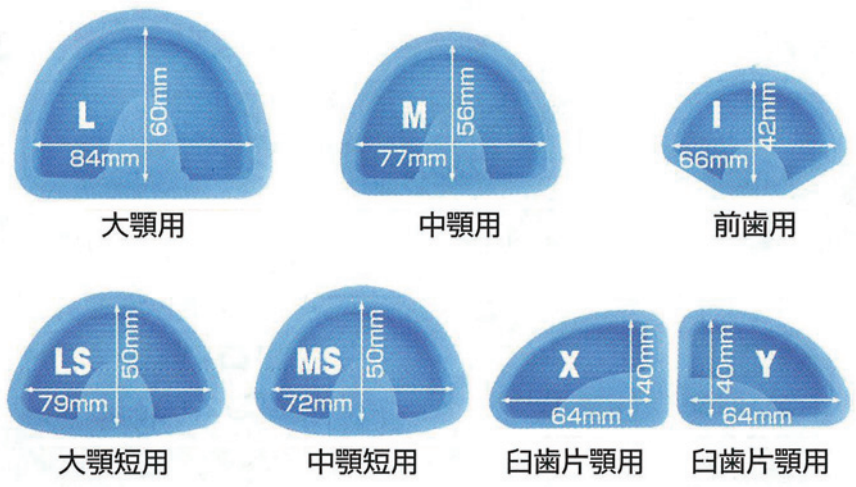

メジャリングデバイス

◆ 1/10mm まで計測できます。

#メタル用・ワックス用	
H-360	1 個

マンドレール



# 1・2・3・4 左利き用				
# 1 H-351	# 2 H-352			
# 3 H-353	# 4 H-354			5 本入

ワックス類

パラフィンワックス

おすすめ

《粘りとコシを両立し、優れた作業性を発揮します！》
- ◆夏期の作業時にもベトつかない融点調整。
- ◆冬期の作業時にも必要な柔軟性を保持。
- ◆融点に幅があり軟化状態の持続時間が長い。
- ◆コシがあるので基礎床に使用しても変形しにくい。
- ◆辺縁部の圧接によるカエリが少なく作業がスムーズ。

色調：#ピンク　　厚さ：# 1.45mm サイズ：# 大判 171×92mm・標準 145×75mm	
C-88205	1000g

チェックバイトワックス

(カット目入り)

おすすめ

- ◆スリット入りでカッター不要です。
- ◆厚み（1.8mm）があるため症例によっては 1 枚の厚みで十分対応できます。
- ◆ビックサイズなので、片顎の場合は半分の長さ、もしくは 2 つ折りに重ねても使用でき、ロングスパンの場合にも十分に対応できる長さです。
- ◆室温時から適度な柔軟性があり、スピーディに軟化状態ができます。
- ◆軟化状態の持続時間が長く、咬合採得がスムーズです。

色調：#淡ピンク 厚さ：# 1.8mm サイズ：# 90×148mm	
C-88106	500g

パラフィンワックス

おすすめ

- ◆四季を通じてほぼ同じ条件で使用できるパラフィンワックスです。
- ◆ワックス自体の収縮率が極めて小さく、優れた寸法精度を有します。
- ◆高度の靭性と可塑性があり、圧接・人工歯維持等が良好に行えます。
- ◆ 1kg 箱の中に 250g づつの小箱が 4 箱入っているので、複数の場所で 小分けしてお使いになれます。

#レギュラー・ワイド	
B-1773	1kg

スプルーラインワックス

ーキャスティングワックスー

サイズ：# 長さ各 20cm	
C-12071	120 本入
C-12072	60 本入
C-12073	8・10・30 本入

【形状】

規格	形　状	直径 (mm)	1 函 (本数)
MR05	●	0.5	120
MR07	●	0.7	120
MR10	●	1.0	120
MR12	●	1.2	120
MR15	●	1.5	120
MR20	●	2.0	120
MR25	●	2.5	60
MR32	●	3.2	30
MR40	●	4.0	30
MR50	●	5.0	12
MR60	●	6.0	10
MR75	●	7.5	8

規格	形　状	幅径 (mm)	高さ (mm)	1 函 (本数)
MH14	◓	1.4	1.1	120
MH16	◓	1.6	1.1	120
MH18	◓	1.8	1.1	120
MH19	◓	1.9	1.0	120
MH22	◓	2.2	1.2	120
MH28	◓	2.8	1.1	120
MT17	▲	一辺1.7		120
MP	⬬	4.0	1.0	60
ML	◓	3.1	1.4	60

M-1341	8 本入# MR75	C-12090	12 本入# MR50

ピースガム

◆肉形成ができている特殊ワックスをパッチワークの様に貼るだけですので簡単に安定した品質を保てます。

H-162	各部位 10×10	H-163	単一部位 1～10(100 枚)
H-164	単一部位 4（100 枚）		

石こう類

ニューTストン硬石膏

おすすめ

【用途】総義歯、局部義歯、クラウンブリッジ
および矯正用模型の製作
【物理的特性】

混水量 w/p	硬化時間	硬化膨張	耐圧強度 1h	乾燥耐圧強度
23cc/100g	8～10分	0.125%	500kg/cm²	750kg/cm²

色調：#イエロー・ブルー・グレー・ホワイト・ピンク
C-88124 3kg×6入

GC

ニュープラストーン ―硬石こう〈模型用〉―

◆超硬石こうなみの高い強度が自慢の硬石こうです。
◆アルジネート、寒天との相性にも優れています。
◆各種模型、矯正用模型の製作に適しています。

C-10677	#ペールイエロー・ホワイト・ライトグレー 3kg
C-10678	#ペールイエロー 18kg パック

GC

ニューフジロック ―超硬石こう〈模型用〉―

◆低混水比（W/P＝20/100）で練和でき、高い強度と低膨張率が自慢の超硬石こうです。
◆チキソトロピー性の付与により、スパチュラからの盛り付け作業はスムースです。
◆バイブレーターで振動を与えると印象のすみずみまで行き渡ります。

色調：#ゴールデンブラウン・ホワイト
C-12223 3kg

普通石膏

―歯科用焼石膏―

おすすめ

【物理的性質】

純混水量	46～50%
攪拌時間	30～120秒
硬化時間	9～11分
硬化膨張率	0.18～0.25%
ぬれ圧縮強さ	15Mpa

S-608	デンタルプラスター LS 20kg
B-2525	デンタルプラスター LS 10kg

ムツミ

石膏トラップ清掃材

◆高吸臭活性炭＋スペアミントフレーバー効果！スタッフの皆さまに「快適提案」します。
◆アルミパック入りです。

B-1123 350g

グレード1 ―歯科用焼石膏―

おすすめ

◆水とのなじみが良く練和感もとてもクリーミーで、流し込みも容易にできます。
◆純白の模型が製作できます。

【物理的性質】

混水比 W/P	50%
硬化時間	15分
硬化膨張	0.20%
圧縮強さ	14MPa

#ノーマル・ファスト
D-926 20kg

ニューハイストーン ―歯科用硬質石膏―

おすすめ

◆クリーミーな練和感と、適度な流動性があります。
◆盛りつけ性も良く、肌荒れのない緻密な模型が製作できます。

P-683 3kg

［物理的性質］（試験方法：JIS T6605）

混水量（粉100gに対して）	硬化時間	硬化膨張	圧縮強さ
24ml	11分	0.20%	49MPa

エコストーン ―歯科用硬質石膏―

おすすめ

◆環境に配慮した簡易包装です。

［物理的性質］（試験方法：JIS T6605）

混水量（粉100gに対して）	硬化時間	硬化膨張	圧縮強さ
24ml	11分	0.20%	49MPa

※脱型は約1時間後が理想です

P-681 3kg

ニューハイロック ―歯科用超硬質石膏―

おすすめ

◆硬化膨張率が小さく、寸法精度の高い高強度の模型ができます。

［物理的性質］（試験方法：JIS T6605）

混水量（粉100gに対して）	硬化時間	硬化膨張	圧縮強さ
24ml	11分	0.20%	49MPa

※脱型は約1時間後が理想です

P-674 3kg

埋没材

サクラクイック 20

おすすめ

―歯科急速加熱用クリストバライト系埋没材―

◆埋没から20分後に急速加熱が可能です。
◆特にクラウンやインレーに適した埋没材で、きれいな鋳肌が得られます。

S-885 1.5kg×4入

［物理的性質］（試験方法：JIS T6601）

混水量（粉100gに対して）	硬化時間	硬化膨張	熱膨張率（700℃）	圧縮強さ
34ml	9分	0.80%	1.25%	14MPa

GC

クリストバライト ―埋没材―

◆250℃より急激に熱膨張し、300℃～700℃で1.35～1.47%という膨張率を示すスタンダードな埋没材。
◆金合金、パラジウム合金用として、永年ご信頼をいただいているベストセラーです。

K-97 3kg

［特性］
・標準混水比（W/P）・・・0.33(100g の粉 末に 33mL の水で練和します）
・硬化時間・・・14 分 30 秒
・硬化膨張率・・・0.5%
・熱膨張・・・1.47%
・圧縮強さ・・・4.9MPa(2 時間後）
※ 試験方法はすべて JIS

ポイント類

カーボダッシュ＜HP 用＞

おすすめ

ーカーボランダムポイントー

◆高い切削力と経済性が自慢です。

＃44　＃13　＃20　＃28　＃42　＃9　＃11

＃9･11・13・20・28・42・44	
H-215	12 本入
H-216	100 本入

ワンタッチポイント

M-374	マンドリール付 50 入
M-861	マンドリール無 50 入

◆当製品は、歯科技工用の中間研削材です。
◆金属、アクリック系樹脂、スルフォン樹脂、硬質レジンの研削研磨に幅広く使用できます。
◆各種材料の荒研削、中研削に最適で、滑らかに研削でき、耐久性に優れています。



松風

シリコンポイント〈HP・CA〉

おすすめ

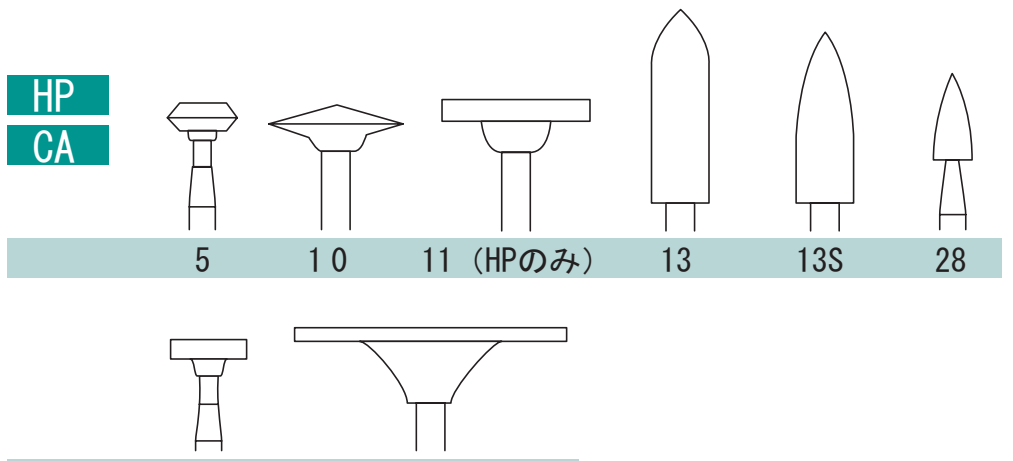

色調 ：＃ M2（茶）・M3（緑）	
G-389	＃ CA　12 入
W-32041	＃ HP　12 入

スカットポイント

◆ポイント自体に金属軸がないため、ポイント自体の減りが少なく、根元までご使用になれます。
◆高能率で高品位な研磨面に仕上げます。
◆高強度･高弾性なので折れたり割れたりしません。ダイヤモンドドレッサー等で任意の先端形状に加工でき、インレー・クラウンの小窩裂溝などの複雑な形状にもご使用になれます。
◆エアーポケットにキリコが入ることがなく発熱しません。

＃ブラウン・ブルー・ホワイト・ピンク	
H-133	1 本

松風

カーボランダムポイント〈HP・CA・FG〉

おすすめ

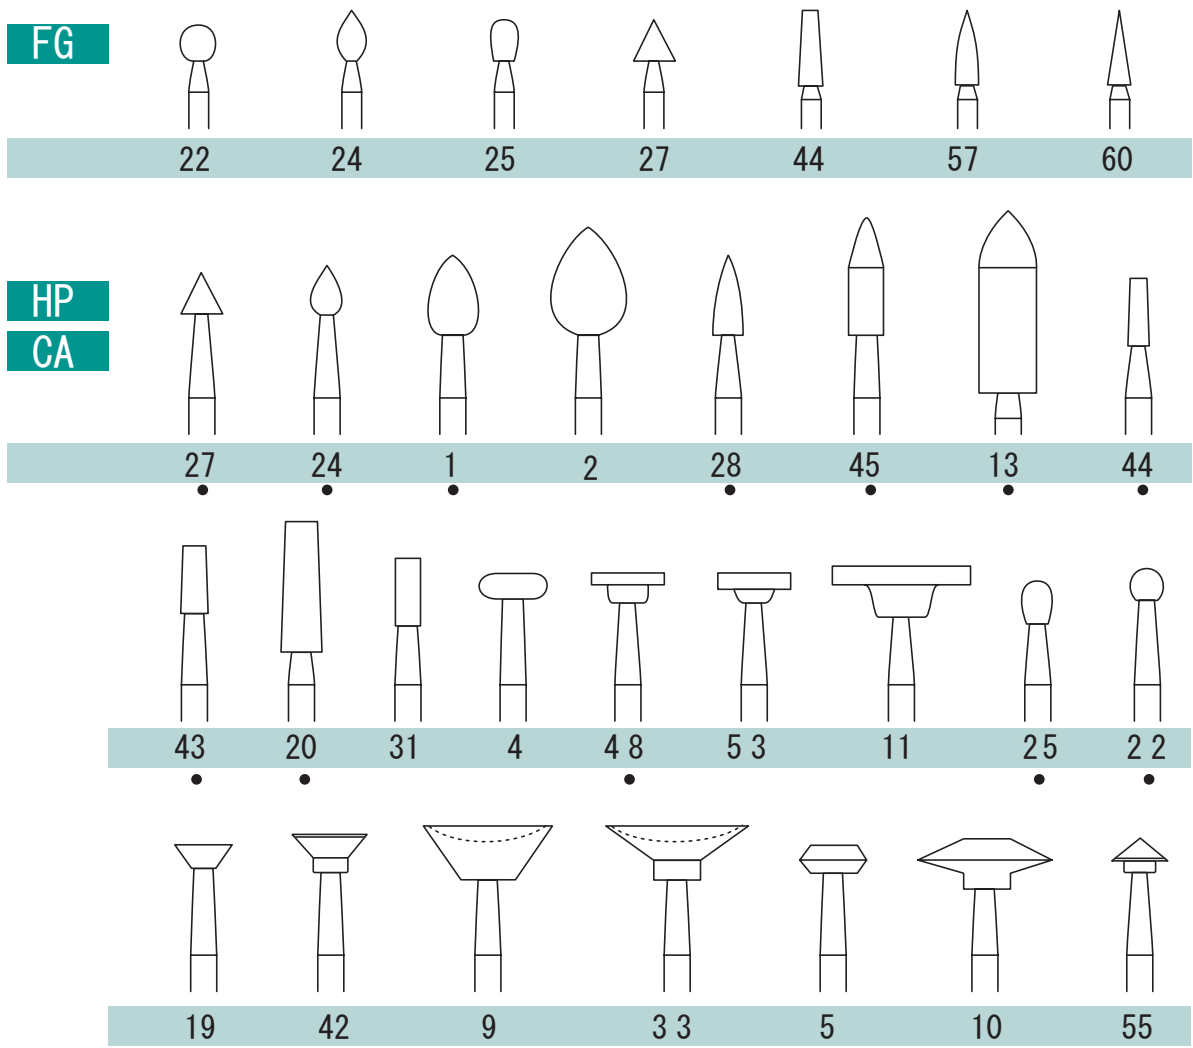

● 印の形態にのみCAがあります。

W-32059	12 入	＃各種

松風

ビックシリコンポイント

おすすめ

ーレジン床研削・研磨用ー

◆レジン床の研削・研磨に最適です。
◆ R1（荒仕上げ：グレー）→ R2（中仕上げ：茶）→ R3（研磨仕上げ：白）の順に使用すれば、滑らかな面が効率よく得られます。
＃ 13L：歯冠用硬質レジン、
　　レジン床細部の研削・研磨
＃ 147：レジン床、各個トレーの研削・研磨



Y-800	＃ 13L（R1・R2・R3）12 入
W-32056	＃ 147（R1・R2・R3）6 入

正宗 ファイナルポリッシャー

◆エナメル質を傷つけにくく歯面にそって研磨が出来ます。コンポジットレジン、ハイブリットセラミックレジン、各種金属の研磨にお使い下さい。



B-1336	＃ＦＰ－1	B-1337	＃ＦＰ－2	B-1338	＃ＦＰ－3	3 入

ポリウレタン ホィール 3mm

◆シリコンと比べ耐久性に優れています

グリーン　中研削／チタン・コバルト用
ブラック　中研削／貴金属・パラ用



Y-864	30 入	＃グリーン・ブラック
M-1593	50 入	＃グリーン・ブラック

ポリッシャー ドクターキット

◆チェアサイドで作業する方のために考案されたトライアルキットです。
◆形態修正から最終仕上げまで、この１キットでご対応いただけます。

D-204	１セット

【セット内容】
ドクターピック・ソフトホイール　グリーン（シャンク付）
カラーポイント　各１本入

ポリッシャー ハイグレード



◆レギュラータイプの高機能仕様版です。
◆スルフォン形態修正時の研磨面を意識して調整されています。
◆軟性レジンやマウスガード等の毛羽立ちやすい素材に対してご使用になると、毛羽立ちを抑えながら研削が行えます。

ピンク　中研削／スルフォン床、軟性レジン マウスガードの研削

M-1600	#ビッグ	３本入
M-1601	#Ｓ	６本入
M-1602	#ミニ	10 本入

ポリッシャー マゼンタ

◆レギュラータイプのマウスガード特化仕様版であり、本製品はマウスガードの研削用に調整されています。
◆マウスガードに対してご使用になると、毛羽立ちを抑えながら研削が行えます。

Y-865	#ビッグ	３本入
Y-866	#ホイール	６本入

ポリッシャー ホイール



◆レーズブラシの代わりに使用します

グレー　中研削／
メタル･レジン･スルフォンのバリ取り、
軟性シリコン樹脂の研削

T-450	#ホイール	10 個入
M-1608	#シャンク付	６本入

ポリッシャー ハード



◆レーズブラシの代わりに使用します

＃180/ キャメル　中研削／
レジン・スルフォン、シリコン樹脂
および軟性シリコンの研削

M-1606	#ハード	12 個入
M-1607	#シャンク付	６本入

正宗 ポイント〈CA〉

◆コンポジットレジン、各種金属の研磨にお使い下さい。

※ 25,000rpm 以下でご使用下さい。
＃ 320　中研磨用・　＃ 600　仕上研磨用

＃ 320・600	
B-1339	12 本入

ポリッシャー

グレー　中研削／レジン・スルフォン・硬質レジンの研削

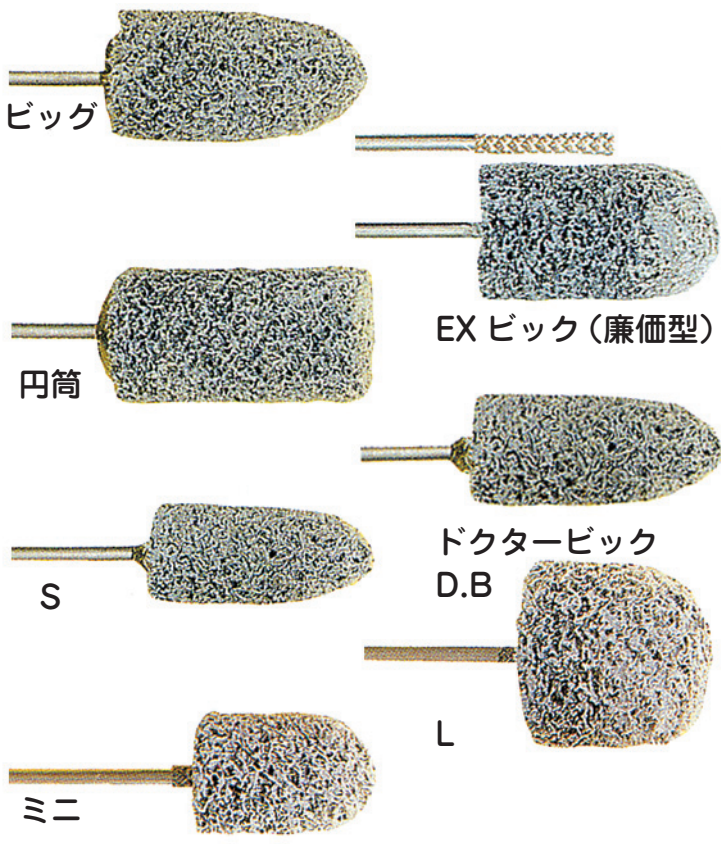

C-2446	#ビッグ	３本入
T-468	＃ EX ビック	５本入
M-1595	#円筒	３本入
M-1596	#ドクタービック	５本入
M-1597	#Ｓ	６本入
M-1598	#Ｌ	５本入
M-1599	#ミニ	10 本入

ポリッシャー カラーポイント

M-1603	５本入

◆最終仕上げ（艶出し）研磨材
◆フェルト地に弊社エム・ワイブルーペーストを含浸させているのでエンジン（ルーター）に設置してそのまま御使用になれます。

ブルー
最終研磨／レジン・スルフォンの研削および最終研磨

ポリッシャー ソフトホイール

◆レーズブラシの代わりに使用します

表面調整研磨／レジン・スルフォン・シリコン樹脂および軟性シリコンの表面調整研磨

M-1604	ソフトホイール	#各種	12 個入
M-1605	シャンク付	#各種	６本入

ポイント類

ポリッシャー ハーフ

◆研磨しにくい歯間部分、クラスプ部分、凹凸部分専用に薄く仕上げた研磨材です。

＃250/ グリーン
デンチャー等の形態修正・中研削。レジン、スルフォン、硬質レジンの研削用で歯間、クラスプ、凹凸部分専用

Y-867	12 個入

デデコ

ラバー ホイール

クロームー合金・金合金・ポーセレン等



＃5004/ ブルー　最終仕上げ

＃5006/ グリーン　中間仕上げ

【材質】炭化ケイ素研磨粒子・ゴム結合剤

C-88114	＃5004/ ブルー　100 入
Y-953	＃5006/ グリーン　100 入

ポリッシャー ダブル

＃320　中研削用
＃400　表面調整研磨用
金属・レジン・スルフォン用



A-327	＃各種　6 本入

デデコ

クラスプ ポリッシャー

W-99	＃各種　100 入

ー円筒型ラバーポイントー

クローム合金・金合金・ポーセレン等特にクラスプの研磨に有効

＃4590/ ブラック　中間研磨用
【特色】・スピーディーな研磨　・優れた耐久性
【材質】・炭化ケイ素研磨粒子　・ゴム結合剤

＃4593/ ブルー　最終仕上げ研磨用
【特色】・スピーディーな研磨　・優れた耐久性
・ブラッシュ・ホイールの工程を削除できる
（このポイント使用後、直ちにフェルト・ホイールの工程に移れる）

E・D ウルトラポリッシャー

◆「削る・磨く」を同時に効率良くこなす万能シリコン。
◆削りながら磨けるので、多種類のバー・ポイントを取り替えながら作業する必要がなくなります。
◆発熱も少なく、適度な柔らかさと吸着性があるため、とても扱い易く、画期的な研磨材です。

ポーセレン ホワイト

主にポーセレンや硬質レジン類に適しており、前装・金属の移行面の同時研磨も滑らかな面に仕上がります。

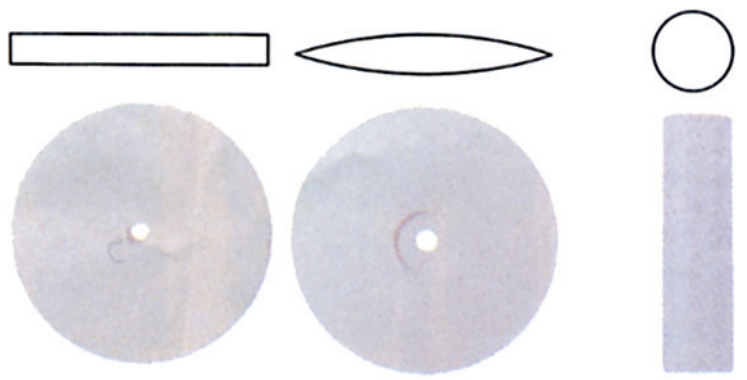

ホイール　φ 22×3mm　ナイフエッジ　φ 22×3mm　シリンダー　φ 6×22mm

メタル ホワイト

比較的柔らかめで、ほとんどの金属にご使用いただけます。

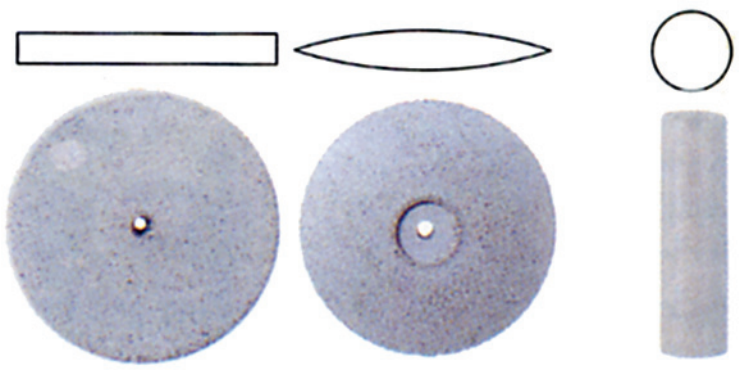

ホイール　φ 22×3mm　ナイフエッジ　φ 22×3mm　シリンダー　φ 7×21mm

A-285 ナイフエッジ　C-88116 ホイール　C-88117 シリンダー
＃各種　100 入

ダイヤ GIGA

ーダイヤモンドドレッサーー

◆＃100 メッシュタイプなので、カーボランダム・ホワイトポイント・アルミナスティック等の形態修正が早いです。
◆取っ手付で、とても保持しやすい設計です。
◆ヘッド部 6 面全面にダイヤがついています。

ダイヤ MEGA

◆通常の＃120 メッシュ片面ドレッサーです。

H-136 ＃GIGA・H-137 ＃MEGA
1 本

ジスク類

タフレジン ジスク

◆硬質レジン・ポーセレン形態修正用



C-88109	＃0　50入

ウルトラシン ジスク

【サイズ】0.24㎜×φ22㎜

W-62091	25入



サンドペーパーコーン

ペーパーコーン

◆耐久性抜群！研磨が速い！シリコンポイントなみの研磨力！
◆塗布されている研磨材の材質が大変優れているため、目詰まりが少なく、研磨能力も従来に比べ大幅にアップしています。
◆高品質で柔らかい特殊加工ペーパーに、内部まで研磨材を塗布して巻いてあるため、どんどん新しいペーパーが現れ、シリコンのように最後まで研磨能力を発揮します。　◆和紙使用・耐久性があります。

ビック　クラスプ・金属床などの広い面の研磨
細目（グリーン）中目（レッド）荒目（イエロー）

レギュラー　レジン床・金属床などの研磨
細目（グリーン）中目（レッド）荒目（イエロー）

シャトル　クラウン・ブリッジなどの研磨
細目（グリーン）中目（レッド）荒目（イエロー）

ミニ　インレー・クラウンなどの研磨
細目（グリーン）中目（レッド）

C-1781	＃ビック	C-1783	＃レギュラー
C-1787	＃シャトル	C-1785	＃ミニ
＃ビッグ　100入			
＃レギュラー・シャトル・ミニ　200入			

シャープミニコーン

◆シャープミニコーンは、発明の木ねじ式嵌め合いの専用軸付属により、尖鋭な円錐体と偏心の少ない強力な保持を特徴とします。

荒　中　細　極細

K-52014	＃極細・細・中・荒　60入

ペーパーコン

荒　中　細　極細

W-52352	＃細々・細・中・荒　50入

ブラシコーン

エンゼルロビンソンブラシ

◆レジン・ポーセレン・スルホン・貴金属から硬質メタルにいたるまで、すべての仕上げ研磨に使用できます。

S-583	＃7・9・11　ソフト　12入

アボットロビンソンブラシ

◆レジン・ポーセレン・スルホン・貴金属から硬質メタルに至るまで、すべての仕上げ研磨に使用できます。

＃ソフト・スタンダード・EXハード

W-52149	＃9・11　12入

サンドブラスター用砂

ペンシルブラスター用ガラスビーズ

おすすめ

◆クラウンの内面研磨、各種金属の表面研磨、レジン床の石こう除去に適しています。
◆粒度分布はシャープで割れにくく真円度の高い高品質ガラスビーズです。

H-139	3kg
H-140	25kg

ペンシルブラスター用 B.S.Aアルミナ50

おすすめ

◆不純物を極力排除した純度の非常に高いホワイトアルミナを厳選していますので、陶材焼付前の金属面処理に適しています。
◆クラウン・ブリッジ等の鋳造物の埋没材や酸化膜の除去に適しています。

H-141	3kg
H-142	25kg

レーズ用ブラシ

アストロ レーズブラシ

◆アクリルレジンはもちろん、ポリスルフォンの研磨にも威力を発揮！
◆毛先が細部までまっすぐに当たる為、常に最良の研磨状態を発揮します。
◆ブラシ部は、黒豚毛を使用。良質の植毛で脱毛に強く、長期間の使用が可能です。
◆ひずみ、ひび割れに強いプラスチックセンターを採用。レーズチャックとの密着性に優れ、磨耗や空転がありません。



１列 φ45×14mm　２列 φ55×14mm　３列小径 φ60×19mm　３列 φ70×22mm

C-88120	１列	12 入
C-88121	２列	12 入
C-88123	３列小径	12 入
C-88122	３列	12 入

ポリッシャー ソフトホイール レーズ用

◆ソフトホイールのレーズ仕様です。
◆レーズをよく御使用になられる方で、砂でできるだけ汚れたくない方やお手軽に滑らかな研磨面が得られたいという方にお勧めです。

D-242	＃1000（プラム）１個入
D-242	＃600（グレー）１個入
D-242	＃400（グリーン）１個入
D-242	＃320（ブラウン）１個入

＃1000 プラム　＃600 グレー　＃400 グリーン　＃320 ブラウン



ダイヤブラシ レーズ用

《１列》◆歯間中細仕上げ研磨用ブラシ
◆レジン・スルフォン
《２列》◆プラスチックセンター　◆ワイヤー止め
◆アクリルレジン中、細仕上げ
◆スルフォン樹脂荒研磨用ブラシ

１列

２列

Y-872	１列　＃レギュラー･ソフト	３入
W-241	２列　＃レギュラー･ソフト･ツインズ	３入

（ツインズはレギュラーとソフトが１列ずつです）

研磨材

オーロラバフ　ーレーズ用フェルトバフ（補助材付）ー

◆フェルト地にダイヤモンド入りの研磨材（エム・ワイオーロラペースト）を含浸させたレーズ用バフ材です。
◆レーズに設置し、何もつけずにそのまま御使用になれます。
◆光沢を強くしたい、又は光沢が弱くなったと感じた時は、補助材（ペー　スト２ｇ）を御使用ください。

D-205	１枚入

オーロラペースト

◆ダイヤモンドの微粉末を添加したペースト状の研磨材です。
◆ハイブリッドレジン・メタルボンド等、光にくい素材をスピーディに光らせるよう調整されています。

D-206	10g 入

オーロラポイント　ーフェルトー

◆フェルト地にダイヤモンド入りの研磨材（エム･ワイオーロラペースト）を含浸させたエンジン（ルーター）用ポイント状バフ材です。

D-207	３本入

ルージュ

◆イエロールージュ…弾性レジンなど光沢の出にくい素材用に調整したルージュ。樹脂専用で最終研磨（艶出し）用研磨材
◆ブルールージュ…樹脂・金属共用で最終研　磨（艶出し）用研磨材
◆ホワイトルージュ…ブルールージュ（共用）　より油脂分を少なくし、金属用に調整したルージュ。金属専用で最終研磨（艶出し）用研磨材
◆ブラウンルージュ…樹脂・金属共用で中仕　上げ用研磨材。最終研磨の前にお使いになり、研磨面をきれいに仕上げてみてください。

D-209	＃イエロールージュ	340g
D-210	＃ブルールージュ	360g
D-211	＃ホワイトルージュ	350g
D-208	＃ブラウンルージュ	310g

ブルーペースト　ールージュー

◆金属・スルフォン・レジン・陶材等の一般的な艶出し用ペースト研磨材です。最終研磨に御使用ください。
◆水溶性なので熱の発生を抑え、黒ずみ・焼きつきがでにくいように調整されています。
◆研磨後は水できれいになります。

C-88186	180g

ルージュ カラーバフ

◆金属・レジン最終仕上げ



M-5	＃ブルー　大 φ100（メタル用）
M-6	＃ブルー・ピンク　小 φ80（床用）

パウダーダッシュ ホワイト

ー最終仕上げ（艶出し）研磨材ー

◆種類：粉タイプの研磨材で水に溶かして御使用ください

D-212	100g
D-213	200g 専用スプーン付

松風

エンデュラ アンテリオ 前歯

ーハーモニーフォーム硬質レジン前歯ー

◆健康保険に適用されている硬質レジン歯です。
◆生体に調和した自然感のあるハーモニーフォームを採用しています。
◆三層構造によりアクリル床への接着という機能面を残しながら、高い強度と硬度や優れた耐摩　耗性を有し、オパール効果を持った天然歯にせまる審美性をそなえています。

【形態】
上下顎各 20 種：HS（方型）、HT（尖型）、HO（卵円型）、HSS（短方型）、HC（混合型）
【色調】
15 色：102、104、106、108、109、110、112、114、116、
A1、A2、A3、A3.5、B2、B3

#形態	#各色
W-32161	6 歯
C-1509	6 歯 ×16 組

松風

エンデュラ ポステリオ 臼歯

ーハーモニーフォーム硬質レジン臼歯ー

◆健康保険に適用されている硬質レジン歯です。特に臼歯に必要な硬度と靱性、耐摩耗性を持っています。
◆構造的にもエナメル部とデンティン部の二層に硬質レジンを、床と接着するベース部はアクリルを用いた三層構造とし、臼歯に適した構造になっています。
◆咬合面の削合操作を 70%程度進めた状態で製作されている形態は、咬合調整の自由度を残しているため、咬合調整や排列のしやすい形態となっています。

【形態】
上下顎各 6 種：短種 S28、S30、S32　中種 M28、M30、M32
【色調】
8 色：65、66、67、70、A2、A3、A3.5、B3

#形態	#各色
W-32162	8 歯
T-159	8 歯 ×12 組

エフセラ A 前歯

ー硬質レジン歯・前歯ー

◆立体感に溢れた唇面形態が特徴。唇側面隆線を発達させる事により唇側面部を強調しました。
◆天然歯同様の生体にマッチした配列が可能です。

【形態】

上顎（16 種類）	下顎（8 種類）
T / 4・5・6・7	LA/ 4・5・6・7
SS / 4・5・6・7	LB/ 4・5・6・7
T / 4・5・6・7	
C / 4・5・6・7	
S/ 4・5・6・7	

【色調】
5 色：A2・A3・A3.5・A4・56
（トータルケース / 単品部位ケースは A3・A3.5 のみ）

#形態	#各色
C-1658	6 歯
W-73	6 歯 ×20 組

エフセラ P 臼歯

ー硬質レジン歯・臼歯ー

◆咬合面形態は天然歯の解剖学的形態が基本。
◆咬合局面の幅広い応用が出来、義歯の削合調整量を最小限に押さえる事が出来、患者固有の条件に応じた配列が可能です。

【形態】
セット・上顎・下顎 28・30・32・34
（34 番は、色調 A3 のみ）
【色調】
5 色：A2・A3・A3.5・A4・56

#形態	#各色
Y-271	8 歯
W-71	8 歯 ×12 組

ニューエースレジン 前歯

◆総義歯、局部義歯用として、天然歯に近い調和のとれた色調と形態で、人工歯配列や歯肉形成の容易なレジン前歯です。

【色調】（5 色）30・40・50・56・60
【形態】
上顎（20 種類）T1・T2・T3・T4・T5・T6・
S2・S3・S4・S5・S6・
O2・O3・O4・O5・
TL4・TL5・TL6・SS2・SS3
下顎（9 種類）L2・L3・L4・L5・L6・L7・L8・S3・S4

#形態	#各色
C-88135	6 歯 ×20

ニューミリオン 前歯　ーレジン歯・前歯ー

◆総義歯、局部義歯用として、天然歯に近い調和のとれた色調と形態で、人工歯配列や歯肉形成の容易なレジン前歯です。
◆色調を異なる 2 色で形成しています。

【形態】
上顎（20 種類）
TL6・S6・T6・TL5・S5・T5・O5・TL4・S4・T4・O4・S3・
T3・O3・SS3・S2・T2・O2・SS2・T1
下顎（9 種類）
L8・L7・L6・L5・L4・L3・L2・S4・S3
【色調】
55・56

#形態	#各色
C-2997	6 歯 ×24 組

ミリオン 臼歯　ーレジン歯・臼歯ー

◆総義歯、局部義歯用として、標準的な 33°臼歯で、ワックスレスタイプのため、ワックスを取り除く手間が省け、配列しやすく、均一な品質で耐摩耗性に優れたレジン臼歯です。

【形態】
5 種類：28・29・30・31・32

【色調】
3 色：3・4・56

#形態	#各色
W-87001	バラ　50 歯
C-50554	8 歯 ×14 組
C-1142	全形態セット

シェルピット

◆レジン歯と同じ材料のアクリルレジンで作られています。
◆舌面をあらかじめ 0.9mm の薄さまで削合した状態でつくられていますので、チェアータイムが大幅に短縮できます。

【形態】
上顎 3 形態 U1(S)・U2(M)・U3(L)
下顎 1 形態 L3(L) の 4 形態 ×6 歯の 24 種類

【色調】
A3 相当

#形態	# A3
H-131	20 歯入
H-132	全形態セット

OEM

ハーモニー 高品質並レジン 臼歯

#形態	#各色
K-26	バラ　50歯
M-967	8歯板付
M-445	8歯 ×12組
M-860	セット　800歯

◆並レジン歯としては一色成形の臼歯が市場のほとんどを占めていますが、この商品はデンチン・エナメルと２色成形となっておりますので、審美性に優れております。（２色成形）

【色調】A3・A3.5

28M

U28.00

L30.00

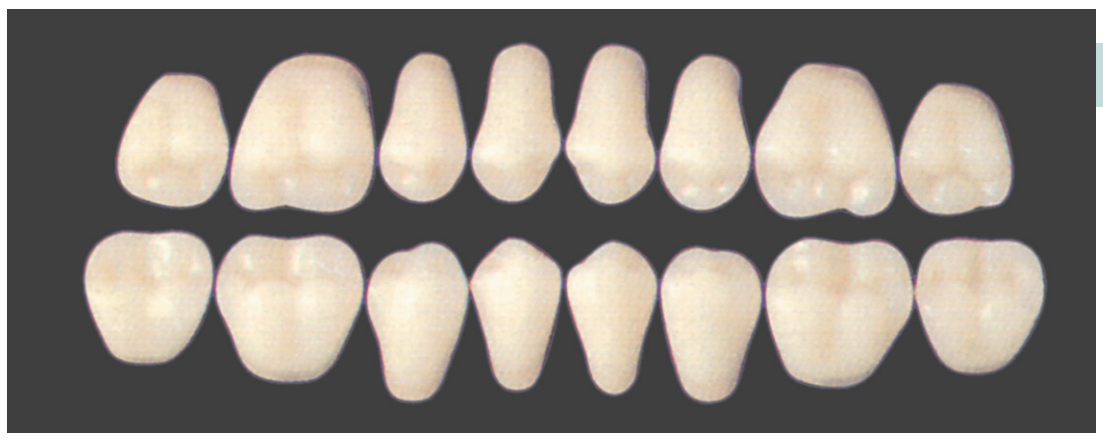

30M

U30.00

L32.00

32M

U32.00

L34.00



7 6 5 4	4 5 6 7
7 6 5 4	4 5 6 7



レジン臼歯用バラ プラスチックケース（16部位用）



C-88138　1個

OEM

ハーモニー 高品質並レジン 前歯

◆オペーク・サービカル・デンチン・エナメルと並レジン歯ながら硬質レジン歯と同等の工程により製造されている為、審美性に優れています。

◆使用感の良いリアル形態となっています。（4色成形）

【色調】A3・A3.5

前歯上顎　UPPER・ANTERIORS



C3

42.00

10.0

7.8



C4

44.00

10.5

8.2



C5

46.50

10.5

8.35



C6

52.50

11.75

9.6



O3

43.00

9.40

8.0



O4

41.00

10.0

7.8



O5

43.50

10.9

8.35



O6

48.00

11.0

8.75

3 2 1	1 2 3
3 2 1	1 2 3

#形態	#各色
M-845	6 歯板付き
M-444	6 歯 ×16 組



T3
42.00
9.85
7.6



T4
44.50
10.0
8.1



T5
45.00
10.7
8.5



T6
46.00
10.2
8.25



S3
43.00
9.20
8.0



S4
43.00
10.0
7.8

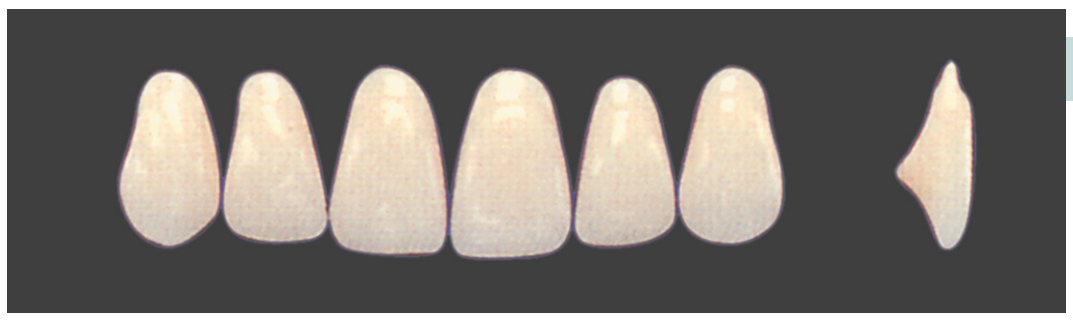

S5
44.50
10.5
8.0

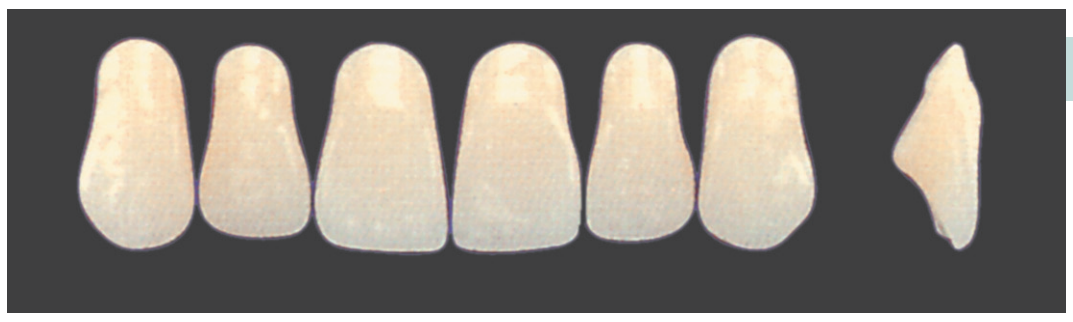

S6
49.00
11.0
9.0



前歯下顎　LOWER・ANTERIORS

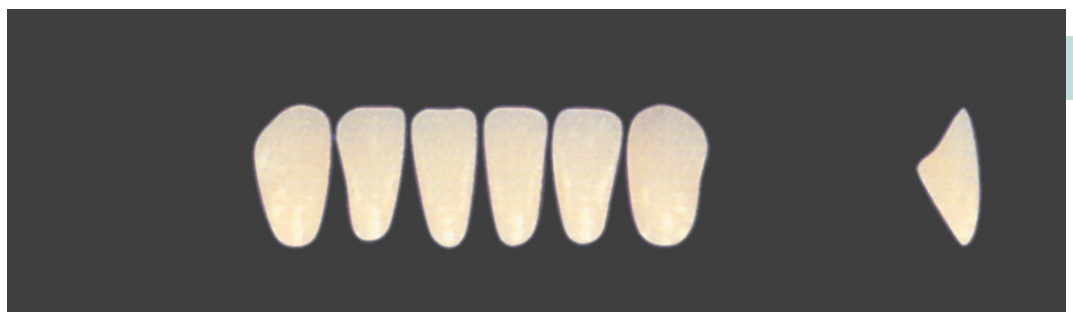

L3
31.00
8.75
4.75

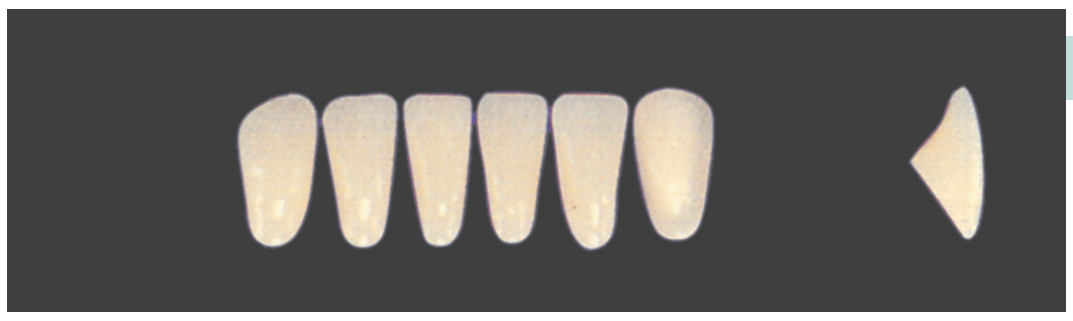

L4
31.50
8.75
4.90

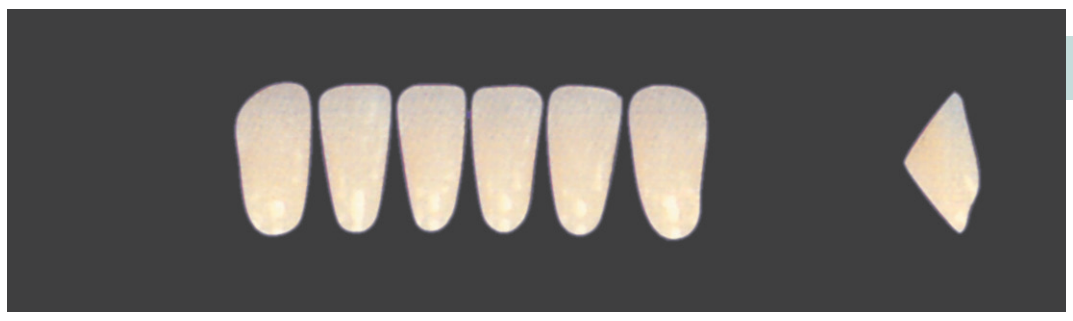

L5
31.60
9.00
4.95

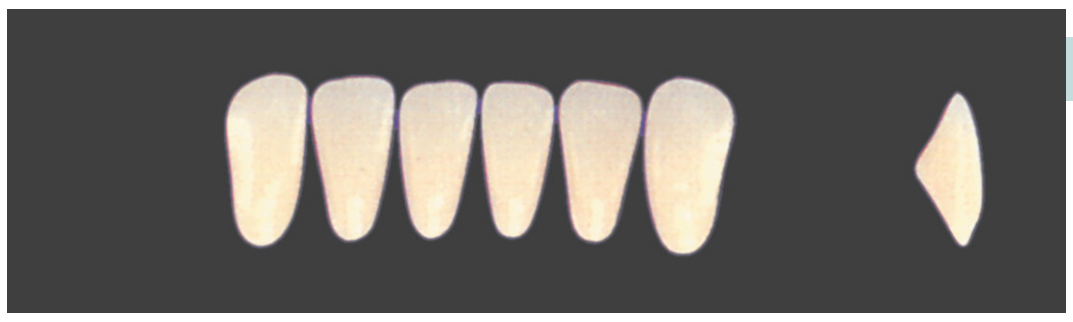

L6
33.50
9.00
5.1

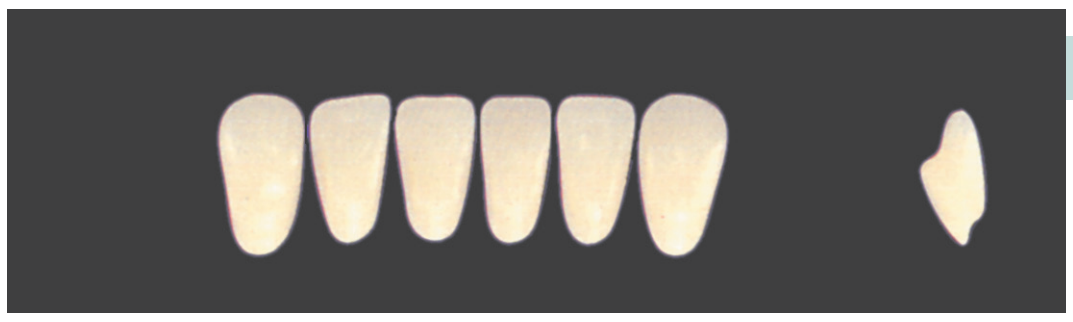

L7
34.00
8.50
5.0

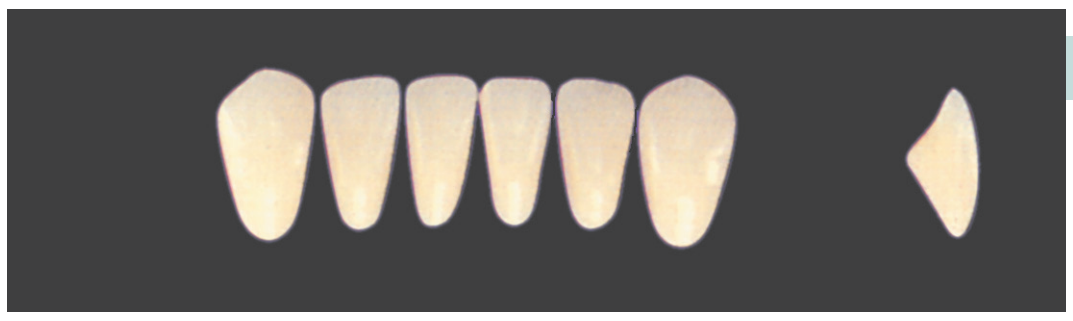

L8
34.50
8.50
5.0

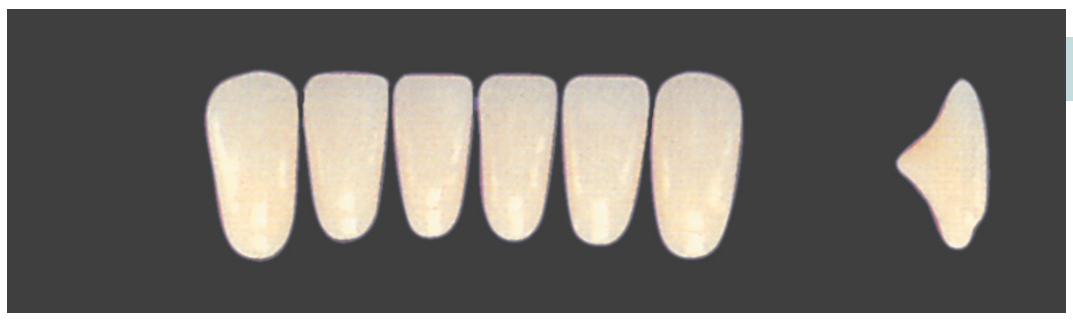

L9
35.20
10.0
5.4



COMBINATED ARTICULATIONS						SHADE GUIDE
ANTERIOR Upper	ANTERIOR Lower	Posteriors	ANTERIOR Upper	ANTERIOR Lower	Posteriors	
C3	L4	28	T3	L4	28	A3／A3.5
C4	L7	28	T4	L3	30	
C5	L8	32	T5	L7	30	
C6	L9	32	T6	L6L7	30,32	
O3	L3	30	S3	L3	30	
O4	L4	28	S4	L5	30	
O5	L5L9	30	S5	L5	28	
O6	L9	32	S6	L9	32	

ルツボ／ルツボ用シート

ニューセラシート

ーセラミックファイバー断熱材ー

◆セラミック繊維製のニューセラシートを使用することにより、予備加熱なしで金属をすばやく溶解し酸化を防ぎ、よりきれいな金属面が得られ、ルツボが長持ちします。

Y-885	＃大：40×50mm	10 枚入
Y-886	＃小：30×50mm	12 枚入

セラミック ルツボ

◆高純度のセラミックを使用し、耐熱性、耐久性に優れています。

【種類】
Ｌ（カー用）・Ｓ（カー用）・ＤＬ（ＶＣ 500 用）
ＶＳ（バキャスター用）

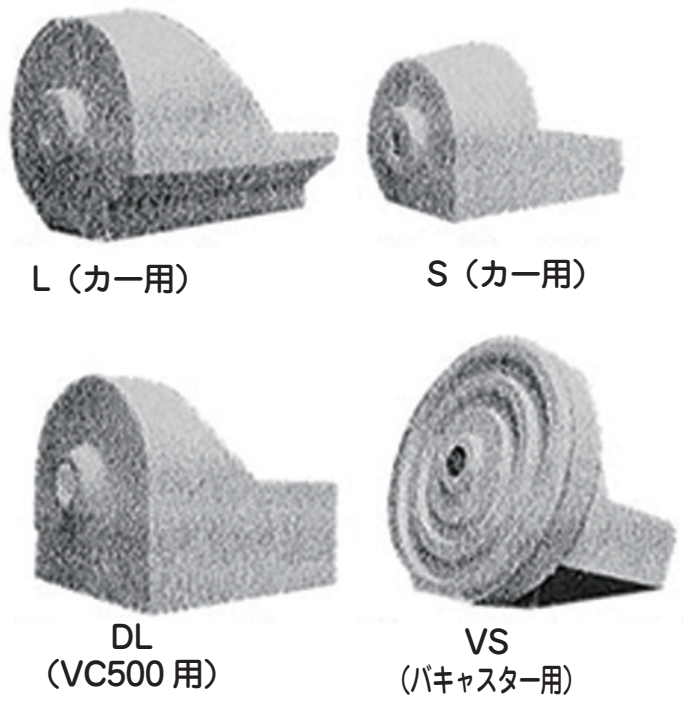

D-112	L（カー用）	2 個入
D-111	S（カー用）	2 個入
D-260	DL（VC500 用）	2 個入
D-260	VS（バキャスター用）	2 個入

カーボン ルツボ

◆耐久性に優れた炭素ルツボです。

【種類】
CLG（ヘラウス用）・CA（キャスパック用）
DE（キャスコム用）・DEL（スーパーキャスコム用）
OS（オハラパットキャスター用）OL（オハラキャスティング用）
HL（ヘラキャスト用）

D-114	CLG（ヘラウス用）	5 個入
D-114	CA（キャスパック用）	5 個入
D-114	DE（キャスコム用）	5 個入
D-262	DEL（スーパーキャスコム用）	5 個入
D-114	OS（オハラパットキャスター用）	5 個入
D-113	OL（オハラキャスティング用）	5 個入
D-261	HL（ヘラキャスト用）	5 個入

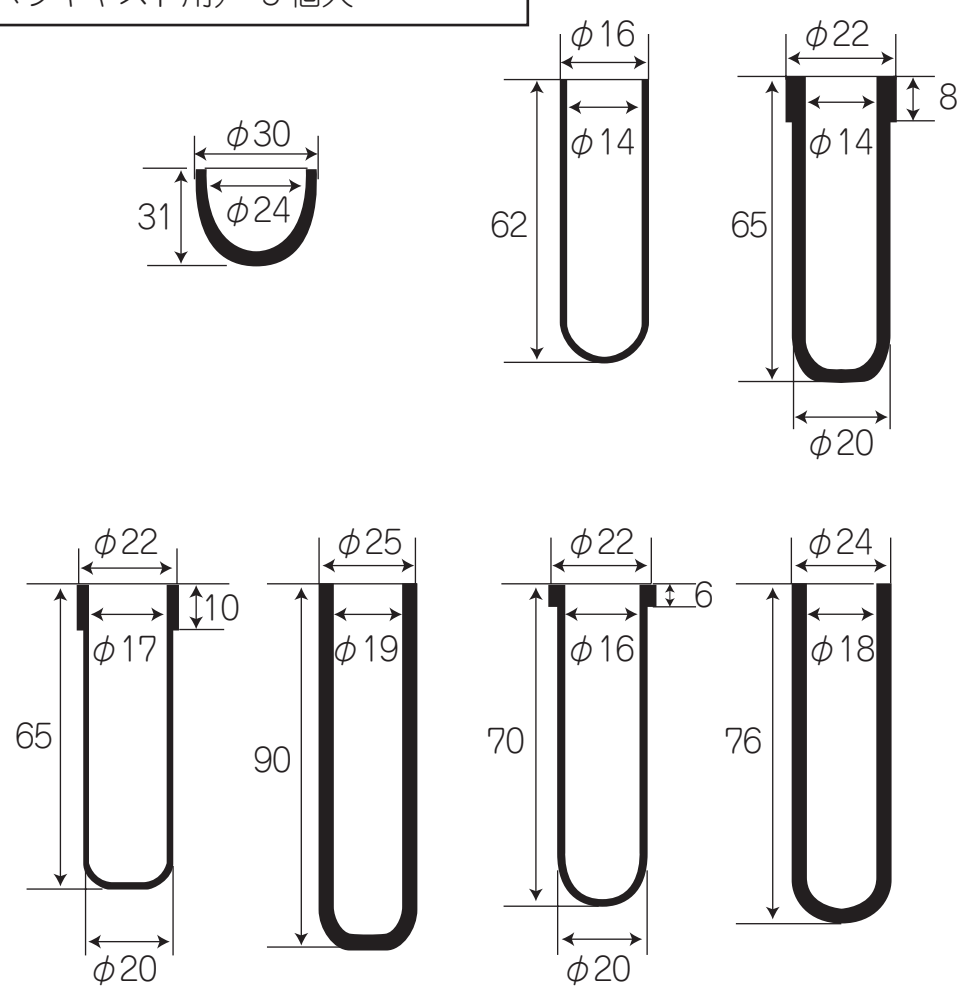

バーナー

ガストーチ

◆アルコールランプの代用。
◆ワックス等で火口がふさがってもトーチ部を外して洗浄することができます。
◆カセットコンロ用ガスボンベが使用できます。

P-533	1 個

マイクロトーチ　ソルデックス MT-3000

◆簡単操作・ワンタッチ着火。
◆手軽に使える安心設計
◆軽量・コンパクト
◆ダイヤルで「あぶり炎」「トーチ炎」の使い分けができます。
◆横に寝かせての使用ができるアダプター付。

重量：160 g、ガス充填量：20ml、使用時間：90 分、トーチ温度：1300℃	
H-207	1 台

ミニトーチ（ハンディトーチ）

◆簡単操作・安全設計。
◆トーチ・あぶり機能付。
サイズ：W 80× D 72× H 160mm
使用時間：60 ～９０分
重量：200g
ガス充填量：20ml

H-350	1 個

簡易咬合器

南加大咬合器



A-1460	10 入

アルマツール　アルマゲージ

◆義歯のそれぞれのポジション、辺縁部の高さを数値的に確定することができます。
◆２つめの義歯を製作再現する時に大変有用な情報を得ることができます。

B-1162	1 台

アルマツール　アルマバイトゲージ

◆顎面のそれぞれの位置を数値的に正しく確定することができます。
◆硬質プラスチック製　　◆ 134℃オートクレーブ可

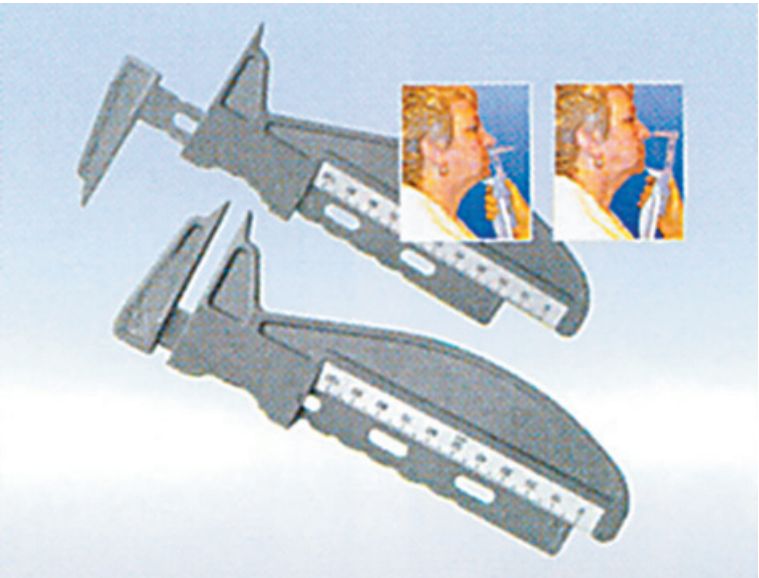

B-1163　1 個

アルマツール
アルマバイトプレーン

◆正しい咬合面を決定する時に使うと便利です。
◆硬質プラスチック製
◆ 134℃オートクレーブ可

B-1164　1 個

モデルフォルダー

◆ドクターての納品時、咬合器が不要で、患者様の説明用にも、そのまま使用できます。
◆セット後はそのまま上下を接合した状態で保管ができます。

H-158　1 箱　100 セット入

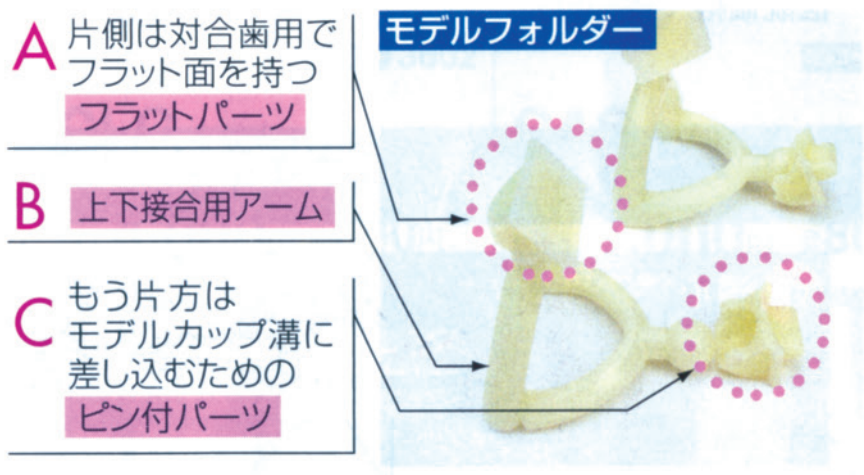

モデルフォルダーはA･B･Cの3パーツより構成されています。



対合歯の石こう模型後部をトリマーで削除し、フラットパーツを接着します。

本模型のモデルカップ溝にピン付パーツを差し込みます。

アームを取付け、各部を瞬間接着剤で固定します。

DA-1

◆モデルアダプラター０の取付位置を前後２段階に移動できます。
◆モデルアダプター０を上下どちらへも取付できます。
◆石膏を使いません。模型を汚しません。
◆顎運動が容易です。

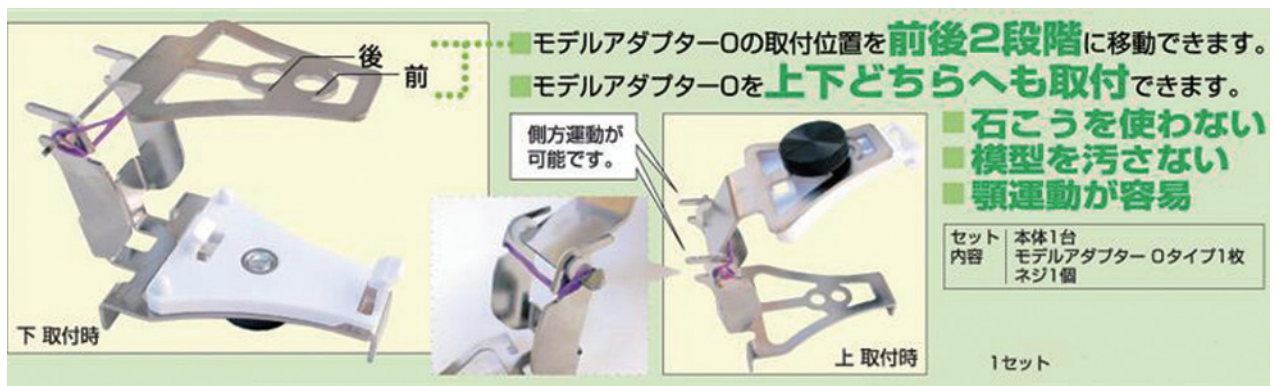

H-157　1 セット

サポートプレート

H-159　＃Ｐ　100 枚
H-160　＃Ａ　100 枚

バキュームアダプター関連

ジスク

Do-Sports ガード　（高級ラミネートスポーツガード）

◆耐衝撃吸収性に優れた２層ラミネートスポーツガードです。
◆アクリルレジンとの接着性→不可

厚さ ： 3.8mm			
B-1177	単品	1 枚入	＃各色

【寸法 :】127mm×127mm

スポーツガード

◆アクリルレジンとの接着性 →不可

【色調】オレンジ、黄、赤、白、緑、青、黒、紫、ネオンイエロー、
　　　　ネオンオレンジ、ネオンブルー、 ネオングリーン、ネオンピンク、透明
【寸法】127mm×127mm
【性質】軟い

厚さ ： ＃3.0mm 及び 3.8mm			
B-1178	単品	5 枚入	＃各色
B-1179	トライアルパック	2 枚入	

厚さ ： ＃4.0mm ネオンカラー			
B-1180	単品	5 枚入	＃各色
B-1181	トライアルパック	2 枚入	

厚さ ： ＃4.0mm 透明			
G-603	単品	5 枚入	＃各色
G-604	トライアルパック	2 枚入	

マウス ガード デュアル

◆アクリルレジンとの接着性→不可

厚さ ： 2.0mm・3.0mm		
B-1182	単品	5 枚入
B-1183	トライアルパック	2 枚入

【色調】半透明 【寸法】127mm×127mm
【性質】咬合面硬い（0.5mm）、粘膜面軟い（1.5mm）

マウス ガード 名南

◆アクリルレジンとの接着性→不可
【色調】透明
【寸法】127mm×127mm
【性質】軟い



厚さ ： ＃1.0mm		
B-1184	単品	10 枚入
B-1185	トライアルパック	2 枚入

厚さ ： ＃1.5mm		
B-1186	単品	10 枚入
B-1187	トライアルパック	2 枚入

厚さ ： ＃2.0mm		
B-1188	単品	10 枚入
B-1189	トライアルパック	2 枚入

厚さ ： ＃3.0mm		
B-1190	単品	10 枚入
B-1191	トライアルパック	2 枚入

厚さ ： ＃3.8mm		
B-1192	単品	10 枚入
B-1193	トライアルパック	2 枚入

コーピング

◆アクリルレジンとの接着性→不可

【色調】乳白色 【寸法】127mm×127mm

【性質】硬い

厚さ ： 0.5mm		
B-1194	単品	10 枚入
B-1195	トライアルパック	2 枚入

クリアトレー

◆アクリルレジンとの接着性→不可

【色調】透明 【寸法】127mm×127mm
【性質】硬い

厚さ ： 0.5mm		
B-1196	単品	10 枚入
B-1197	トライアルパック	2 枚入

厚さ ： 0.75mm		
B-1198	単品	10 枚入
B-1199	トライアルパック	2 枚入

ベースプレート

◆アクリルレジンとの接着性→可

【色調】ピンク 【寸法】127mm×127mm

【性質】硬い

厚さ ： 1.5mm		
B-1200	単品	10 枚入
B-1201	トライアルパック	2 枚入

厚さ ： 2.0mm		
B-1202	単品	10 枚入
B-1203	トライアルパック	2 枚入

厚さ ： 2.5mm		
B-1204	単品	10 枚入
B-1205	トライアルパック	2 枚入

個人トレー

◆アクリルレジンとの接着性→可

【色調】ブルー 【寸法】127mm×127mm

【性質】硬い

厚さ ： 3.2mm		
B-1206	単品	10 枚入
B-1207	トライアルパック	2 枚入

厚さ ： 3.8mm		
B-1208	単品	10 枚入
B-1209	トライアルパック	2 枚入

名南

バキュームアダプター

◆マウスガード、スプリント、ブリーチング用トレーが簡単、精密にできます。
◆真空ポンプ内蔵
◆取付工事一切不要

【重量】
6.5kg
【寸法】
230×210×366mm
【付属品】
シリコンスプレー、テスト用サンプルジスク、リテイナーボックス

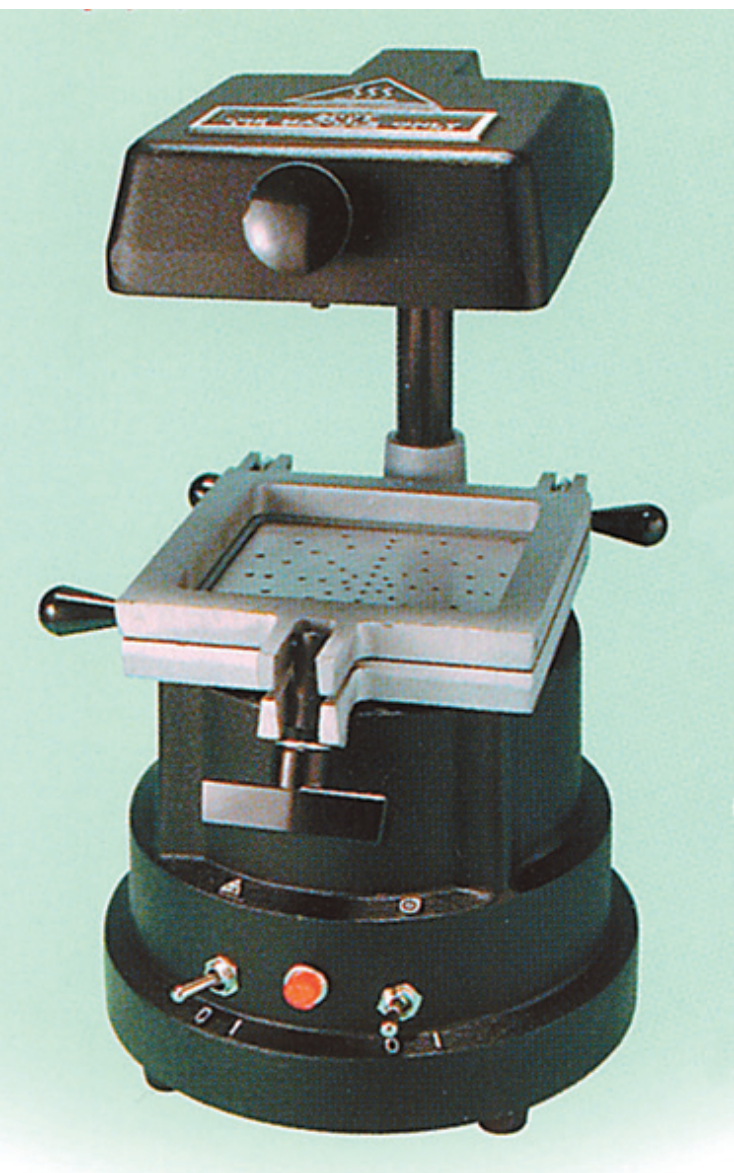

P-477　1台

スプリントシステムキット（セラミックビーズ付）

◆オプション品
◆肉厚で固いジスク（スプリント、個人トレー等）の撤去が簡単にできます。

B-1210　1台

ジスクトレー　丸



◆オプション品
◆他社メーカーの丸いジスクもこれにより、作成できます。

ジスクトレー　角



◆オプション品
◆ジスクを４分割して使用でき、コスト面で経済的です。

B-1211　#丸・角　２枚組

スーパーシート

◆オプション品
◆ジスクの光沢出しにお使い下さい。

B-1214　１枚

ウルトラソニックカッター

◆オプション品
◆超音波の振動でカットするため、切断面がキレイに仕上がります。軽い力でスムーズに行えます。

B-1213　1台

技工関連用品

エスコートⅢ

◆技工用・治療用、どちらのハンドピースも取り付け可能です。

H-203	技工用エンジンタイプ

技工用エンジン仕様

◆コンパクト、計量、回転音も極めて静かです。
◆低速よりトルクフルな技工エンジンで強力パワー。
◆デンチャー研磨、テック調整など、訪問看護や院内での軽技工作業にも最適です。

【セット内容】
技工用エンジン・コントローラーセット・フットペダル・携帯ポーチ

治療用マイクロモーター仕様

◆チェアーサイドはもちろん、訪問看護、PMTC にも最適です。
◆お手持ちのコントラ・ストレート（ISO 規　格）をそのままお使い頂けます。

【セット内容】
治療用マイクロモーター・コントローラーセット・フットペダル・携帯ポーチ

H-204	治療用マイクロモータータイプ

バイブレーター

バイブレーター B4

◆ソフトなゴム振動板で高耐久性。
◆無段回ボリュームで使いやすい。
◆院内でのご使用に最適な 1 台です。
【サイズ】H110×W140×D140mm　4.2kg

# B4	
H-206	1 台

バイブレーター GIGA

◆大きなリングも複数個 OK
◆広い角型テーブルで作業性抜群です。
◆使用する材料によって振動の強さを固定したままで、細かく優しい振動と、力強く荒い振動に切り替えできます。

【サイズ】H110×W205×D165mm

H-217	GIGA	1 台

オプテックス プロ II

◆特別な訓練や慣れを必要とせず、誰にでも気軽に使えます。
◆軽くて使いやすい。
◆高級ルーペに引けを取らない 2.5 倍光学レンズ。明るく広い拡大像です。

B-2580 セット

【セット内容】
専用ソフトケース・
アジャスタブルヘッドバンド・
クリーニングクロス・
ドライバー付属

クリップライト　プロ

◆自然光に近い波調の最新の高輝度白色 LED を 3 ヶ採用でまぶしい光量。
◆クリップとジョイントはユニバーサルジョイントで接続されていますので、照射方向は自由自在に変えられます。
◆クリップは大型で強力、更にすべり止めゴム付きで、どんな場所でもワンタッチでしっかり装着できますので、手で保持する必要がありません。
◆訪問診療時の口腔内照射ライトとして最適です。
◆超軽量ですのでルーペ使用時の補助ライトとしてとても快適にご使用頂けます。

【セット内容】
日常生活防水
光源：白色 LED×3
使用電池：コイン型リチウム CR2032
照度：350LX
電池寿命：20 時間
寸法：45×37×66mm、20g
【付属品】
リチウム電池 2 個・専用ハードケース 1 個・取扱説明書

H-600 セット

オプティライト II

◆オプテックスプロ II と組み合わせて使える、高性能 LED ライトです。
◆高輝度大口径 LED 採用で、まばゆい白色光 6000 ケルビン・20000 ルクス、連続使用 5 時間のスタミナパワー。
◆訪問診療時など光源のない場合はもちろん、無影灯では十分な光量が得られない部位も確実に照らします。
◆別売りクリップで、ご愛用のメガネ・ゴーグルでもお使い頂けます。

【仕様】
重さ：約 30g
コード長さ：約 135cm
リチウムイオンバッテリー：約 230g
【セット内容】
バッテリー ×1・AC アダプター ×1・LED ライト本体 ×1

B-2581 セット